

Bitumenabdichtung, frei bewittert,  
Mineralfaserdämmung, Untergrund Beton mit mind 2%  
Gefälle.

---

Oberlage (geschweißt):

**BauderKARAT**

---

Erste Lage (geschweißt):

**BauderTHERM UL 50**

---

Linienentwässerung (optional, nicht  
abgebildet):

**Mineralfaser LES**

---

Dämmstoff (geklebt):

**Mineralfaserdämmung, kaschiert**

---

Dampfsperre (geschweißt):


**BauderFLEX DNA**

---

Voranstrich:

**Burkolit V**

---

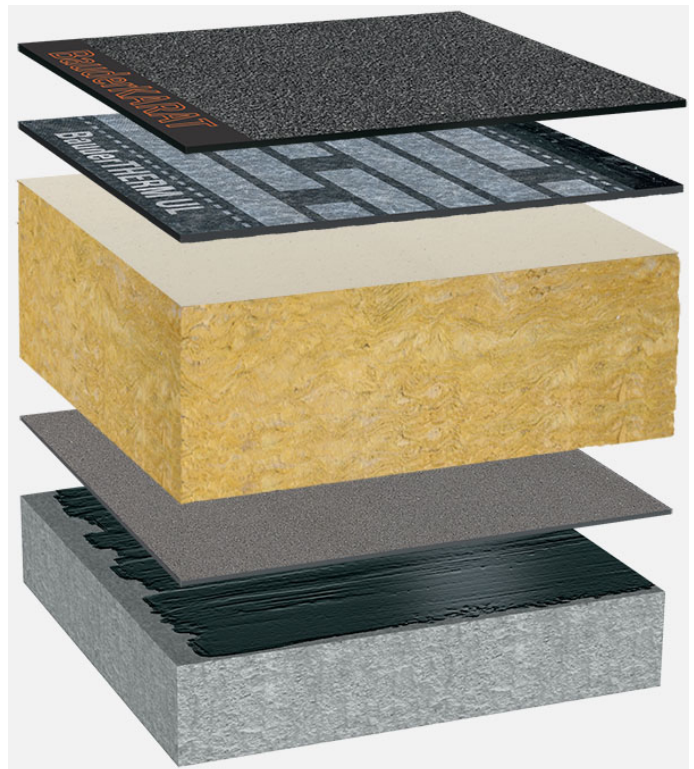

Systemaufbau: BG\_MIFA-P\_K\_01

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten sind dabei nicht berücksichtigt. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

---

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator ([www.flachdach-navigator.de](http://www.flachdach-navigator.de))