

Bitumenabdichtung mit Wurzelschutz, Bauder PIR Kompaktdach, Untergrund Beton mit mind. 2% Gefälle

Oberlage (geschweißt):

BauderSMARAGD

Erste Lage (in Heißbitumen verlegt):

BauderKOMPAKT ULK

Dämmstoff (in Heißbitumen verlegt):

BauderPIR KOMPAKT

Dampfsperre (in Heißbitumen verlegt):


BauderKOMPAKT DSK

Heißbitumen:

Bauder Bitumen 100/25

Voranstrich:

Burkolit V

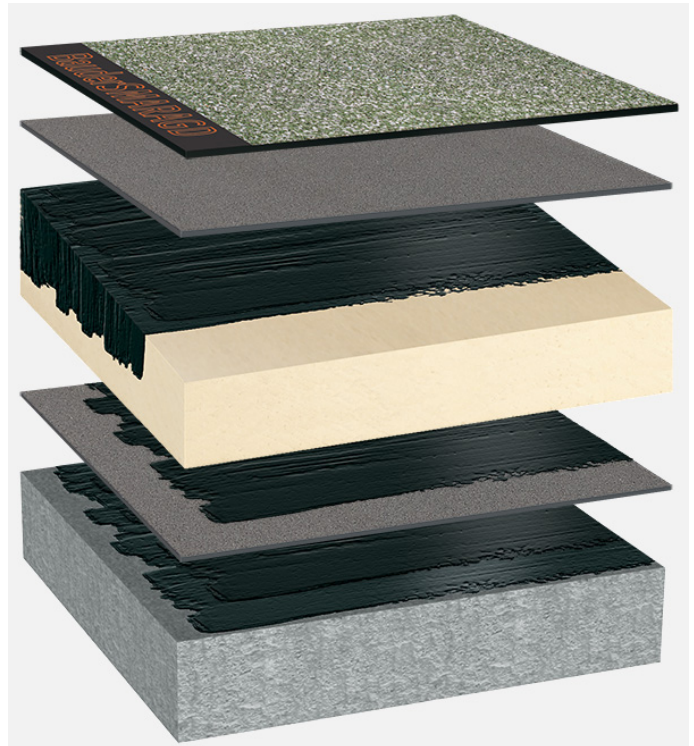

Systemaufbau: BG_PIR-KP_S_01

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten sind dabei nicht berücksichtigt. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.de)