

Bitumenabdichtung, ohne Wärmedämmung, Untergrund Beton mit mind. 2% Gefälle

Oberlage (geschweißt):

**BauderKARAT / BauderKARAT
Air+**

Zweite Lage (geschweißt):


BauderFLEX G4E

Erste Lage (geschweißt):

BauderFLEX G4E

Voranstrich:

Burkolit V

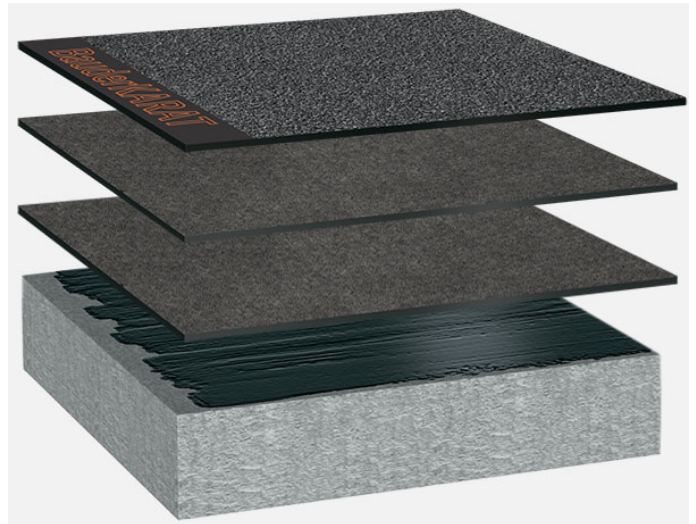

Systemaufbau: BG_K_02

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.de)