

Bitumenabdichtung, frei bewittert,
Mineralfaserdämmung, Untergrund Beton mit mind 2%
Gefälle.

Oberlage (geschweißt):

**BauderKARAT / BauderKARAT
Air+**

Erste Lage (geschweißt):

BauderTHERM UL 50

Linienentwässerung (optional, nicht
abgebildet):

Mineralfaser LES

Dämmstoff (geklebt):


Mineralfaserdämmung, kaschiert

Dampfsperre (geschweißt):

BauderFLEX DNA

Voranstrich:

Burkolit V

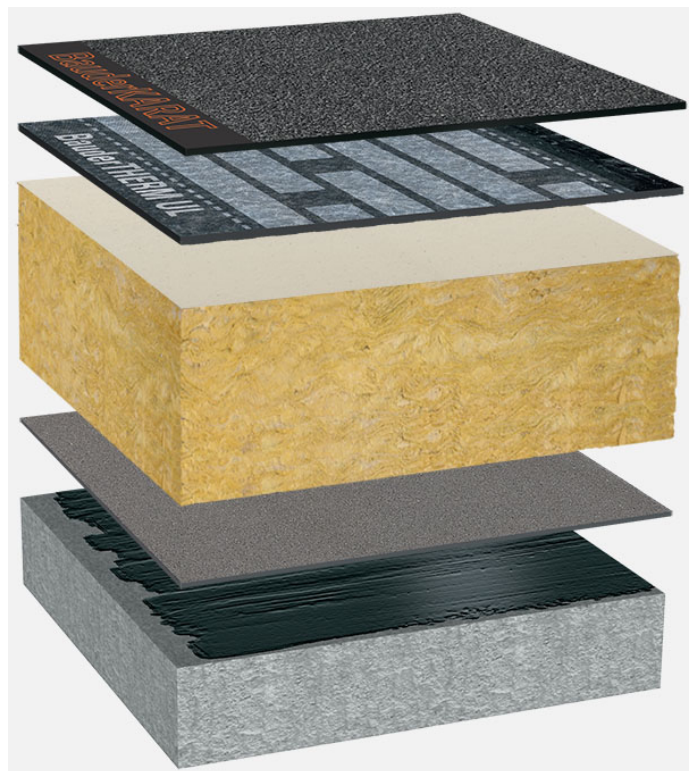

Systemaufbau: BG_MIFA-P_K_01

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.de)