

Bitumenabdichtung, BauderPIR-Wärmedämmung, Untergrund Beton mit mind. 2% Gefälle

Oberlage (geschweißt):

Baukubit K5K

Erste Lage (kaltselfklebend):

BauderTEC KSA DUO 35

Linienentwässerung (optional, nicht
abgebildet):

BauderPIR T LES

Dämmstoff (geklebt):

BauderPIR FA

Dämmstoffkleber:


Bauder Schaumkleber

Dampfsperre (geschweißt):

Bauder Super AL-E PLUS

Voranstrich:

Burkolit V

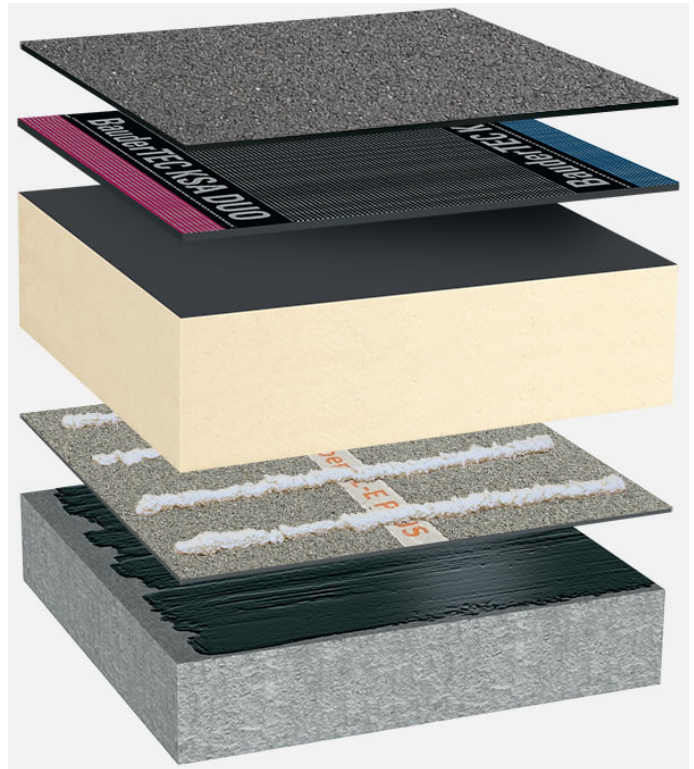

Systemaufbau: BG_PIR-FA_B_01

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.de)