

Extensive Dachbegrünung, Bitumenabdichtung mit Wurzelschutz, BauderPIR Wärmedämmung, Untergrund Beton mit mind. 2% Gefälle

Dachbegrünung:

Bauder Extensiv (125 kg/m²)

Oberlage (geschweißt):

BauderSMARAGD

Erste Lage (kaltselfstklebend):

BauderTEC KSA DUO 35

Linienentwässerung (optional, nicht abgebildet):

BauderPIR T LES

Dämmstoff (geklebt):

BauderPIR FA

Dämmstoffkleber:


Bauder Schaumkleber

Dampfsperre (geschweißt):

BauderFLEX DNA

Voranstrich:

Bauder Burkolit Plus

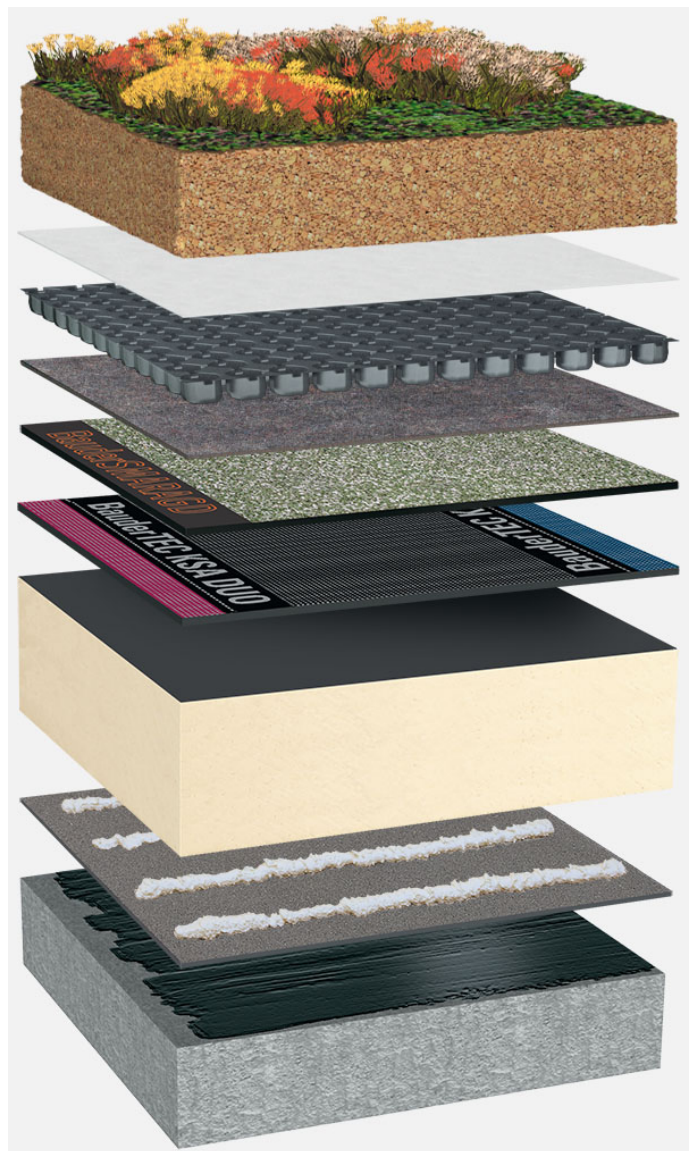

Systemaufbau: BG_PIR-FA_S_01_G125

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.de)
Notizen.
