

Extensive Dachbegrünung, Bitumenabdichtung mit Wurzelschutz, BauderPIR Wärmedämmung, Untergrund Beton mit mind. 2% Gefälle

Dachbegrünung:

Bauder Extensiv (75 kg/m²)

Oberlage (geschweißt):

BauderSMARAGD

Erste Lage (kaltselfstklebend):

BauderTEC KSA DUO 35

Linienentwässerung (optional, nicht abgebildet):

BauderPIR T LES

Dämmstoff (geklebt):

BauderPIR FA

Dämmstoffkleber:


Bauder Schaumkleber

Dampfsperre (geschweißt):

BauderFLEX DNA

Voranstrich:

Burkolit V

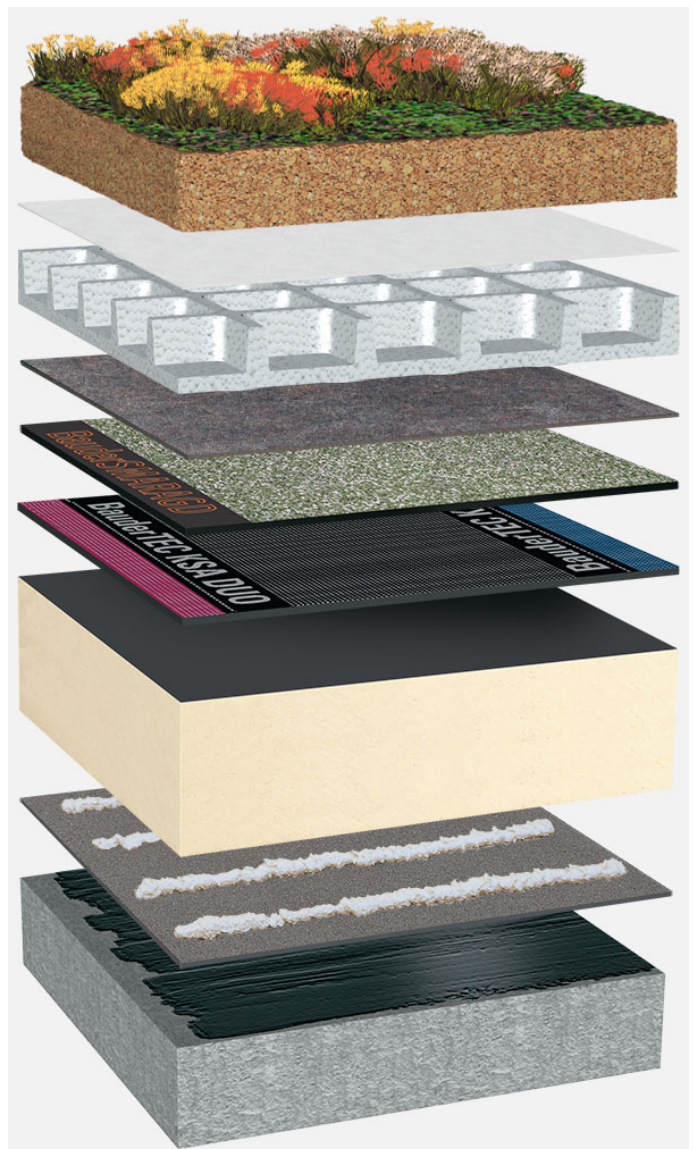

Systemaufbau: BG_PIR-FA_S_01_G75

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten sind dabei nicht berücksichtigt. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.de)
Notizen.
