

## Extensive Dachbegrünung, Bitumenabdichtung mit Wurzelschutz, BauderPIR Wärmedämmung, Untergrund Beton mit mind. 2% Gefälle

---

Dachbegrünung:

**Bauder Extensiv (75 kg/m<sup>2</sup>)**

---

Oberlage (geschweißt):

**BauderSMARAGD**

---

Erste Lage (kaltselfstklebend):

**BauderTEC KSA DUO 35**

---

Linienentwässerung (optional, nicht abgebildet):

**BauderPIR T LES**

---

Dämmstoff (geklebt):

**BauderPIR FA**

---

Dämmstoffkleber:

**Bauder Schaumkleber**

---

Dampfsperre (geschweißt):


**BauderFLEX DNA**

---

Voranstrich:

**Bauder Burkolit Plus**

---

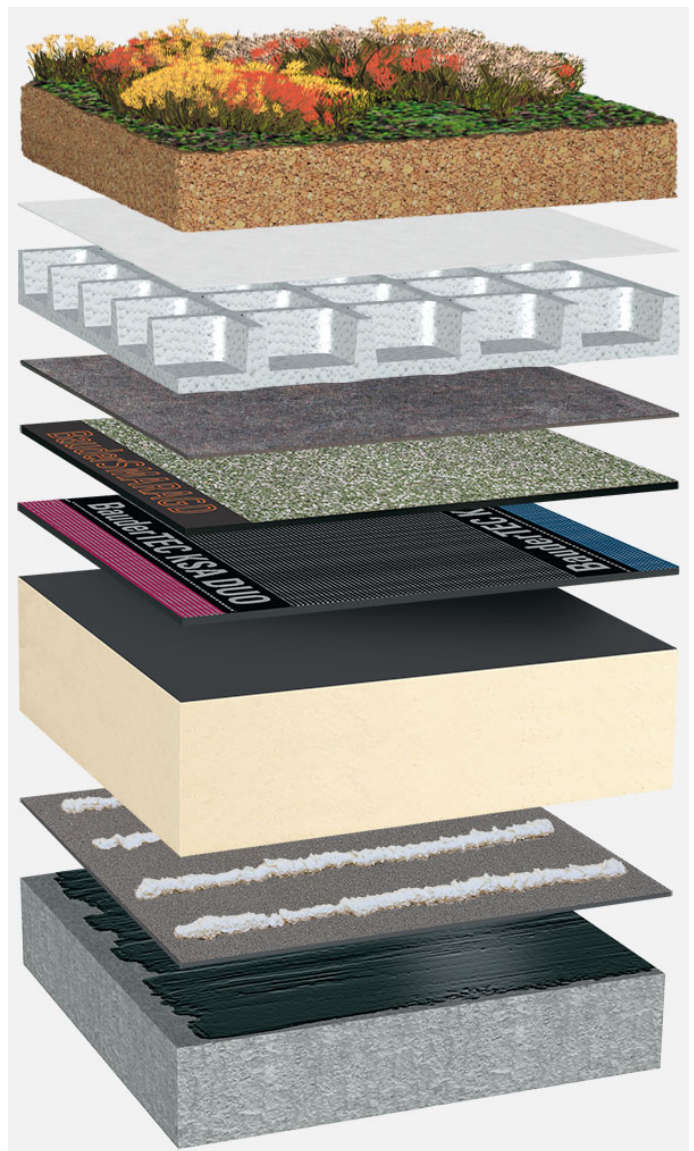

Systemaufbau: BG\_PIR-FA\_S\_01\_G75

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator ([www.flachdach-navigator.de](http://www.flachdach-navigator.de))  
Notizen.

---