

Kunststoffabdichtung, BauderPIR Wärmedämmung, Untergrund Beton mit mind. 2% Gefälle

Oberlage (geklebt):

**BauderTHERMOPLAN T 15/18/20
V**

Kleber:

Bauder Vlieskleber

Dämmstoff (geklebt):

BauderPIR FA

Dämmstoffkleber:


Bauder Schaumkleber

Dampfsperre (geschweißt):

BauderFLEX DNA

Voranstrich:

Burkolit V

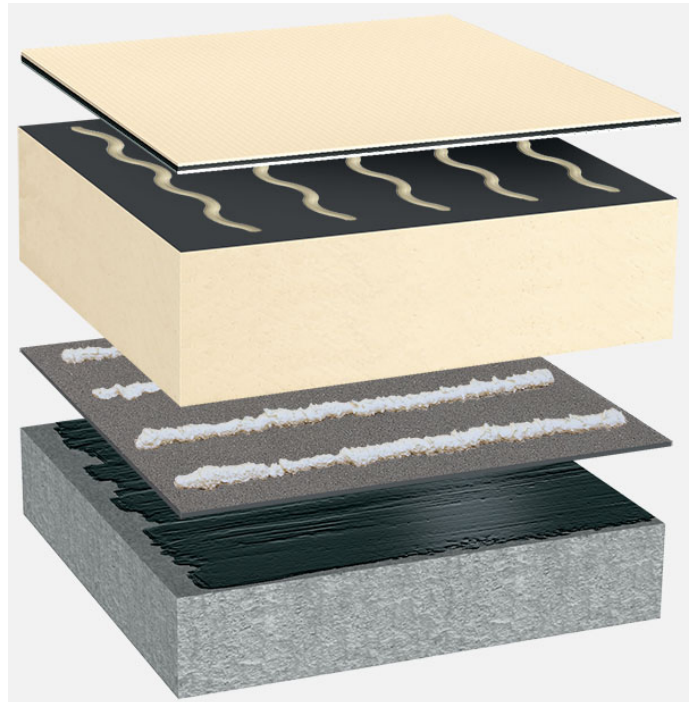

Systemaufbau: BG_PIR-FA_TV_01

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten sind dabei nicht berücksichtigt. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.de)