

## Kunststoffabdichtung, BauderPIR Wärmedämmung, Untergrund Beton mit mind. 2% Gefälle

---

Oberlage (mechanisch befestigt):

**BauderTHERMOPLAN T 15/18/20**

---

Linienentwässerung (optional, nicht  
abgebildet):

**BauderPIR T LES**

---

Dämmstoff (mechanisch befestigt):

**BauderPIR FA**

---


Dampfsperre (geschweißt):

**Bauder Super AL-E PLUS**

---

Voranstrich:

**Bauder Burkolit Plus**

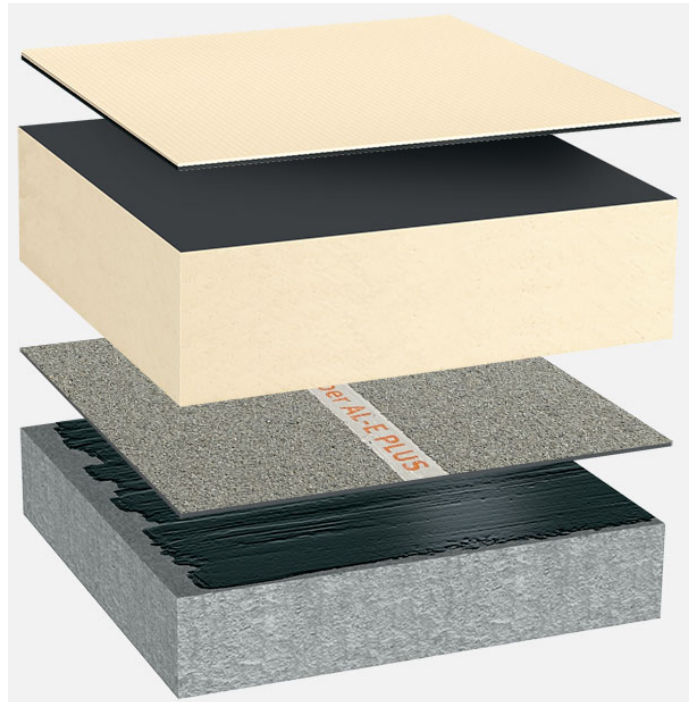

Systemaufbau: BG\_PIR-FA\_T\_02

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

---

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator ([www.flachdach-navigator.de](http://www.flachdach-navigator.de))