

## Kunststoffabdichtung, BauderPIR Wärmedämmung, Untergrund Beton mit mind. 2% Gefälle

---

Oberlage (mechanisch befestigt):

**BauderTHERMOPLAN T 15/18/20**

---

Linienentwässerung (optional, nicht  
abgebildet):

**BauderPIR T LES**

---

Dämmstoff (mechanisch befestigt):

**BauderPIR FA**

---


Dampfsperre (geschweißt):

**Bauder Super AL-E PLUS**

---

Voranstrich:

**Burkolit V**

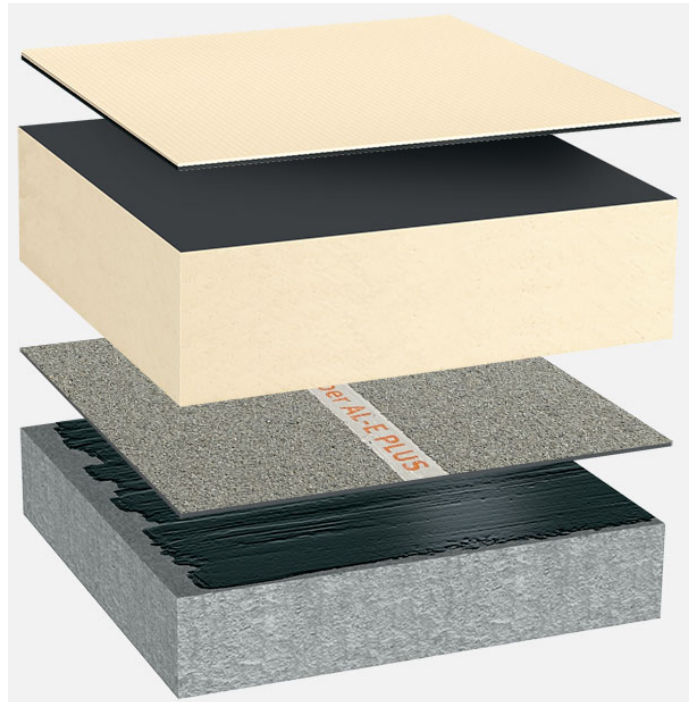

Systemaufbau: BG\_PIR-FA\_T\_02

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten sind dabei nicht berücksichtigt. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

---

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator ([www.flachdach-navigator.de](http://www.flachdach-navigator.de))