

Bitumenabdichtung, BauderPIR Wärmedämmung, Untergrund Beton mit mind. 2% Gefälle

Oberlage (geschweißt):

**BauderKARAT / BauderKARAT
Air+**

Erste Lage (geschweißt):

BauderTHERM UL 50

Linienentwässerung (optional, nicht
abgebildet):

BauderPIR T LES

Dämmstoff (geklebt):


BauderPIR M

Dampfsperre (geschweißt):

BauderTHERM DS 2

Voranstrich:

Bauder Burkolit Plus

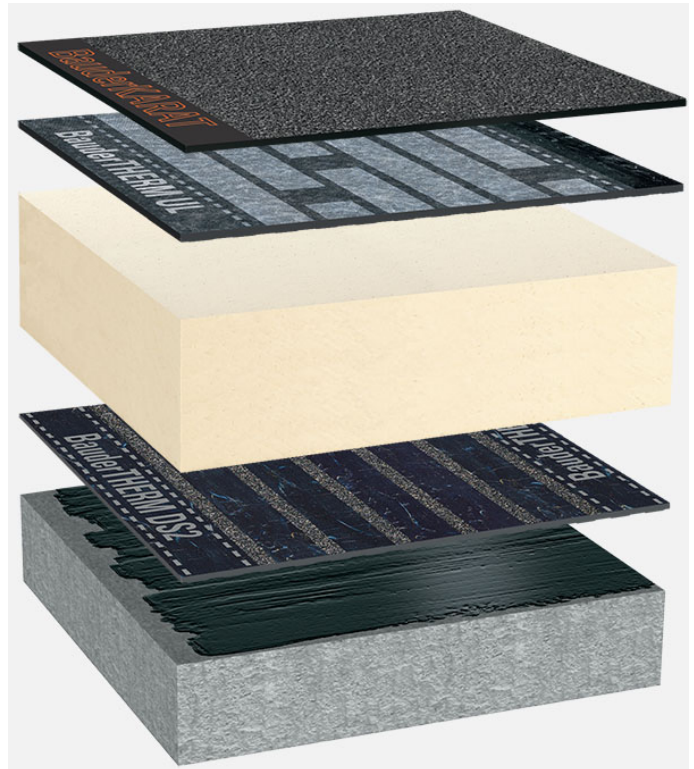

Systemaufbau: BG_PIR-MF_K_01

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.de)