

Photovoltaik-System, Bitumenabdichtung, BauderPIR Wärmedämmung, Untergrund Beton mit mind. 2% Gefälle

Photovoltaik:

BauderSOLAR UK FD

Oberlage (geschweißt):

BauderKARAT

Erste Lage (geschweißt):

BauderFLEX G4E

Linienentwässerung (optional, nicht
abgebildet):

BauderPIR T LES

Dämmstoff (geklebt):


BauderPIR M

Dampfsperre (geschweißt):

BauderTHERM DS 2

Voranstrich:

Burkolit V

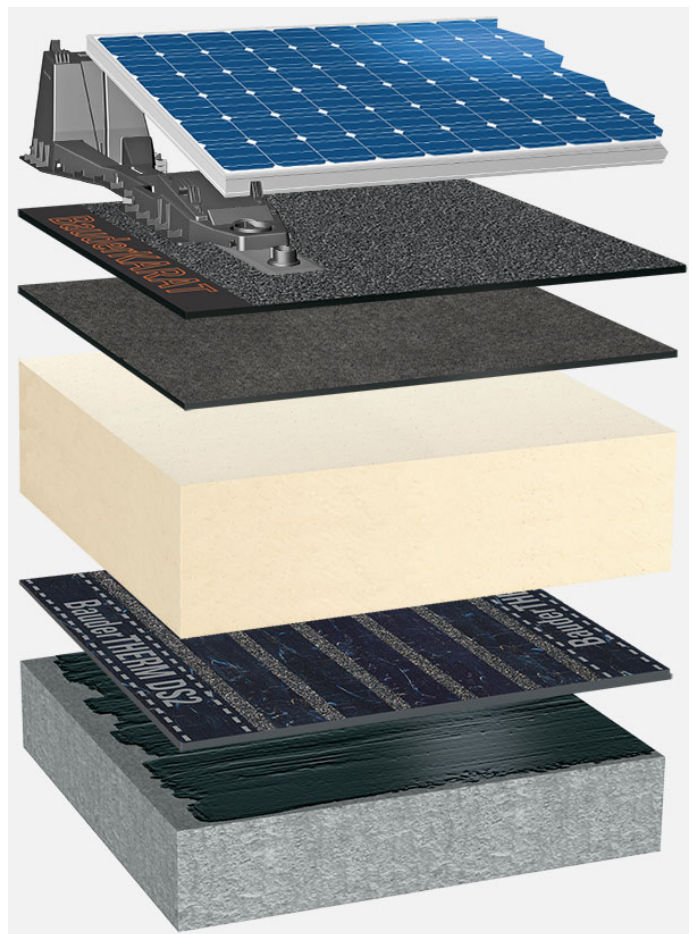

Systemaufbau: BG_PIR-MF_K_01_PVFD

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten sind dabei nicht berücksichtigt. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.de)