

## Kunststoffabdichtung, BauderPIR Wärmedämmung, Untergrund Beton mit mind. 2% Gefälle

---

Oberlage (geklebt):

**BauderTHERMOPLAN SK 15/18**

---

Linienentwässerung (optional, nicht  
abgebildet):

**BauderPIR T LES**

---

Dämmstoff (eingeflämmt):

**BauderPIR M**

---


Dampfsperre (geschweißt):

**BauderTHERM DS 2**

---

Voranstrich:

**Bauder Burkolit Plus**

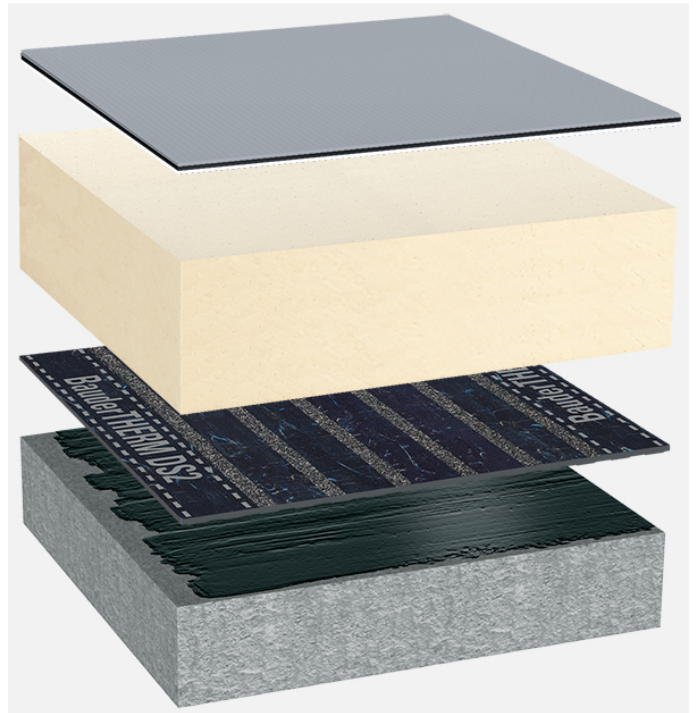

Systemaufbau: BG\_PIR-MF\_SK\_01

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

---

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator ([www.flachdach-navigator.de](http://www.flachdach-navigator.de))