

Extensive Dachbegrünung, Bitumenabdichtung mit Wurzelschutz, BauderPIR Wärmedämmung, Untergrund Beton mit mind. 2% Gefälle

Dachbegrünung:

Bauder Extensiv (75 kg/m²)

Oberlage (geschweißt):

BauderSMARAGD

Erste Lage (geschweißt):

BauderTHERM UL 50

Linienentwässerung (optional, nicht abgebildet):

BauderPIR T LES

Dämmstoff (geklebt):

BauderPIR M

Dämmstoffkleber:


Bauder Schaumkleber

Dampfsperre (geschweißt):

BauderTHERM DS 2

Voranstrich:

Burkolit V

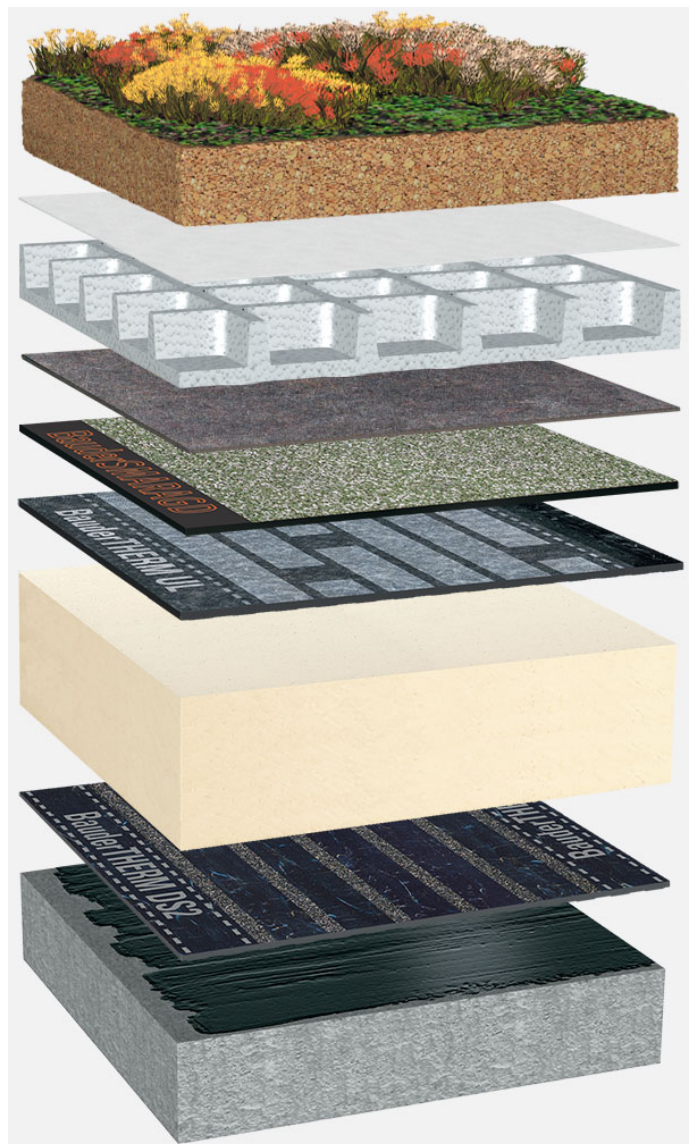

Systemaufbau: BG_PIR-MF_S_01_G75

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten sind dabei nicht berücksichtigt. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.de)