

Bitumenabdichtung, BauderPIR Gefälle- Wärmedämmung, Untergrund Beton

Oberlage (geschweißt):

**BauderKARAT / BauderKARAT
Air+**

Erste Lage (geschweißt):

BauderTHERM UL 50

Linienentwässerung (optional, nicht
abgebildet):

BauderPIR T LES

Dämmstoff (geklebt):

BauderPIR T (Gefälle)

Dämmstoff (geklebt):

BauderPIR FA

Dämmstoffkleber:


Bauder Schaumkleber

Dampfsperre (geschweißt):

BauderFLEX DNA

Voranstrich:

Burkolit V

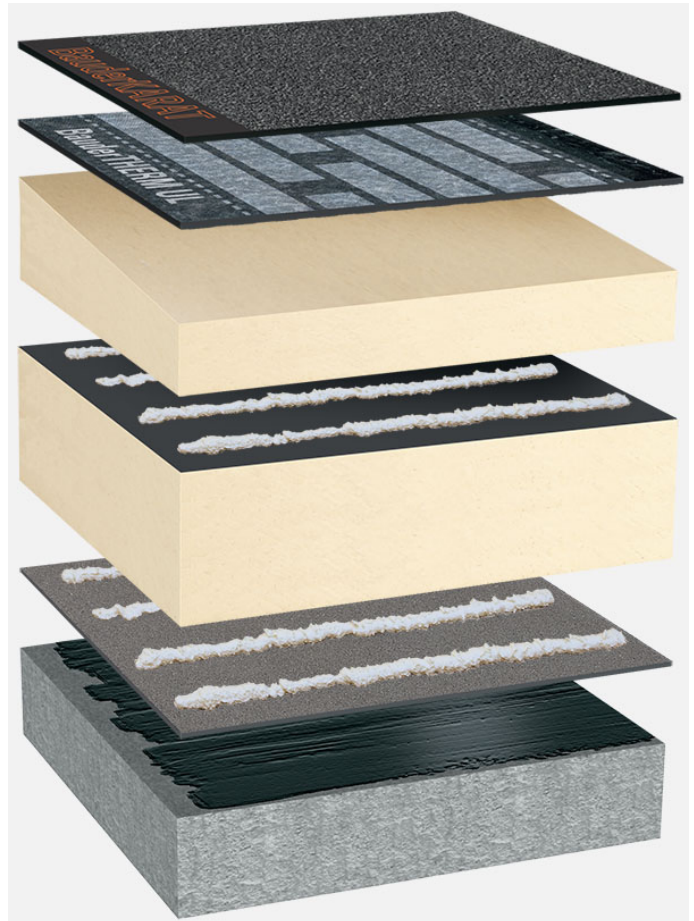

Systemaufbau: BP_PIR-FA_PIR-TG_K_01

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.de)