

## Extensive Dachbegrünung, Bitumenabdichtung, BauderPIR Gefälle-Wärmedämmung, Untergrund Beton

---

Dachbegrünung:

**Bauder Extensiv (75 kg/m<sup>2</sup>)**

---

Oberlage (geschweißt):

**BauderSMARAGD**

---

Erste Lage (in Heißbitumen verlegt):

**BauderKOMPAKT ULK**

---

Dämmstoff (in Heißbitumen verlegt):

**BauderPIR KOMPAKT**

---

Dampfsperre (in Heißbitumen verlegt):


**BauderKOMPAKT DSK**

---

Voranstrich:

**Burkolit V**

---

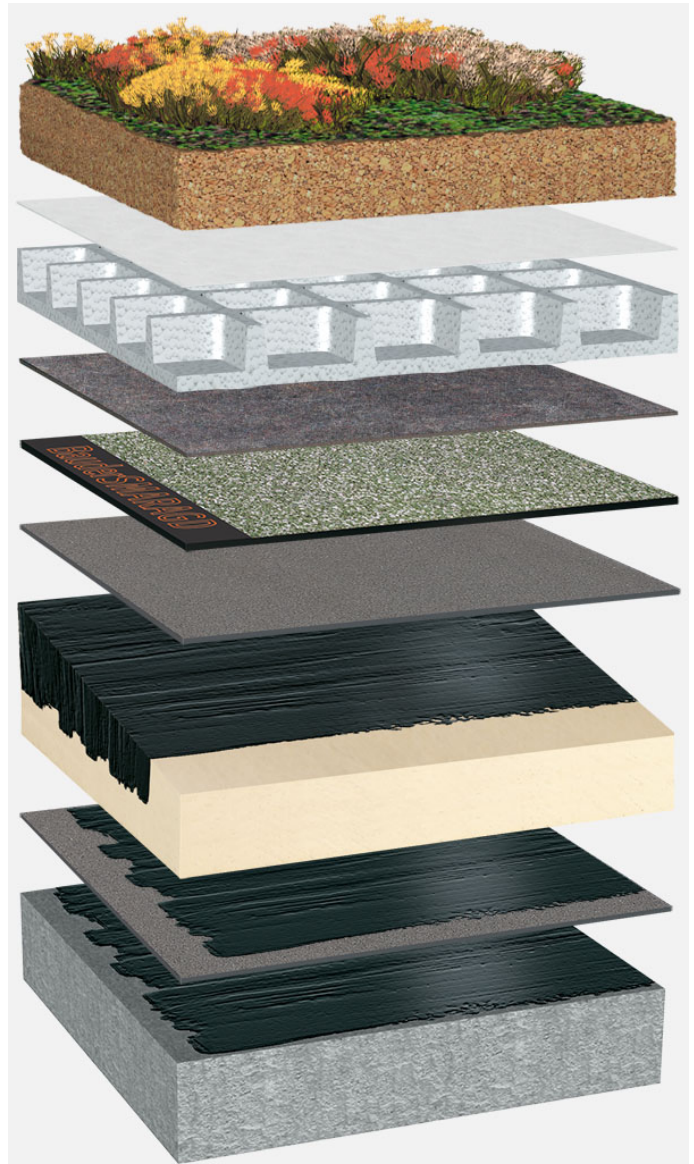

Systemaufbau: BP\_PIR-KG\_S\_01\_G75

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

### Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator ([www.flachdach-navigator.de](http://www.flachdach-navigator.de))

---