

Bitumenabdichtung, BauderPIR Gefälle- Wärmedämmung, Untergrund Beton

Oberlage (geschweißt):

Baukubit K5K

Erste Lage (geschweißt):

BauderTHERM UL 50

Linienentwässerung (optional, nicht
abgebildet):

BauderPIR T LES

Dämmstoff (geklebt):

BauderPIR T (Gefälle)

Dämmstoffkleber:


Bauder Schaumkleber

Dampfsperre (geschweißt):

Bauder Super AL-E PLUS

Voranstrich:

Burkolit V

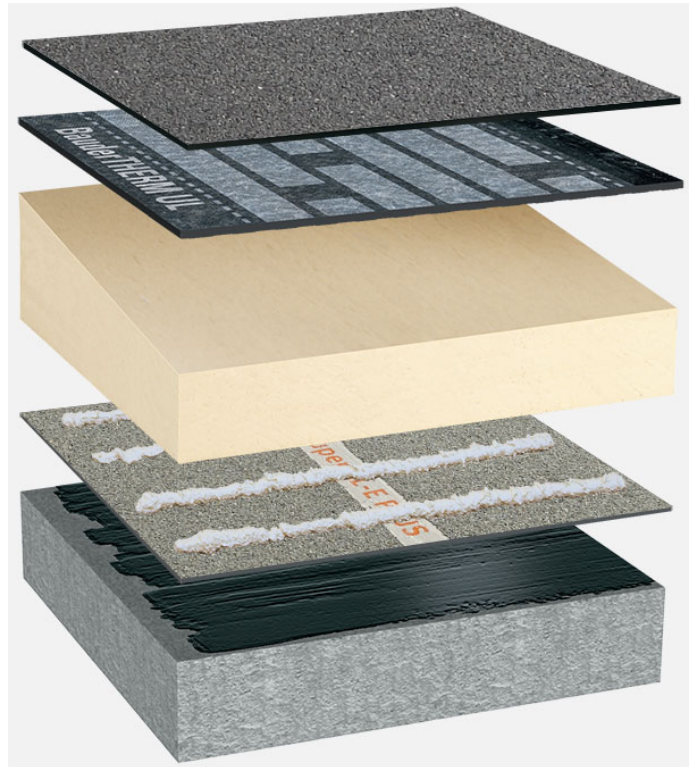

Systemaufbau: BP_PIR-TG_B_01

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.de)