

# Extensive Dachbegrünung, Bitumenabdichtung, BauderPIR Gefälle-Wärmedämmung, Untergrund Beton

---

Dachbegrünung:

**Bauder Extensiv (125 kg/m<sup>2</sup>)**

---

Oberlage (geschweißt):

**BauderSMARAGD**

---

Erste Lage (geschweißt):

**BauderTHERM UL 50**

---

Linienentwässerung (optional, nicht abgebildet):

**BauderPIR T LES**

---

Dämmstoff (geklebt):

**BauderPIR T (Gefälle)**

---

Dämmstoffkleber:

**Bauder Schaumkleber**

---

Dampfsperre (geschweißt):


**BauderFLEX DNA**

---

Voranstrich:

**Burkolit V**

---

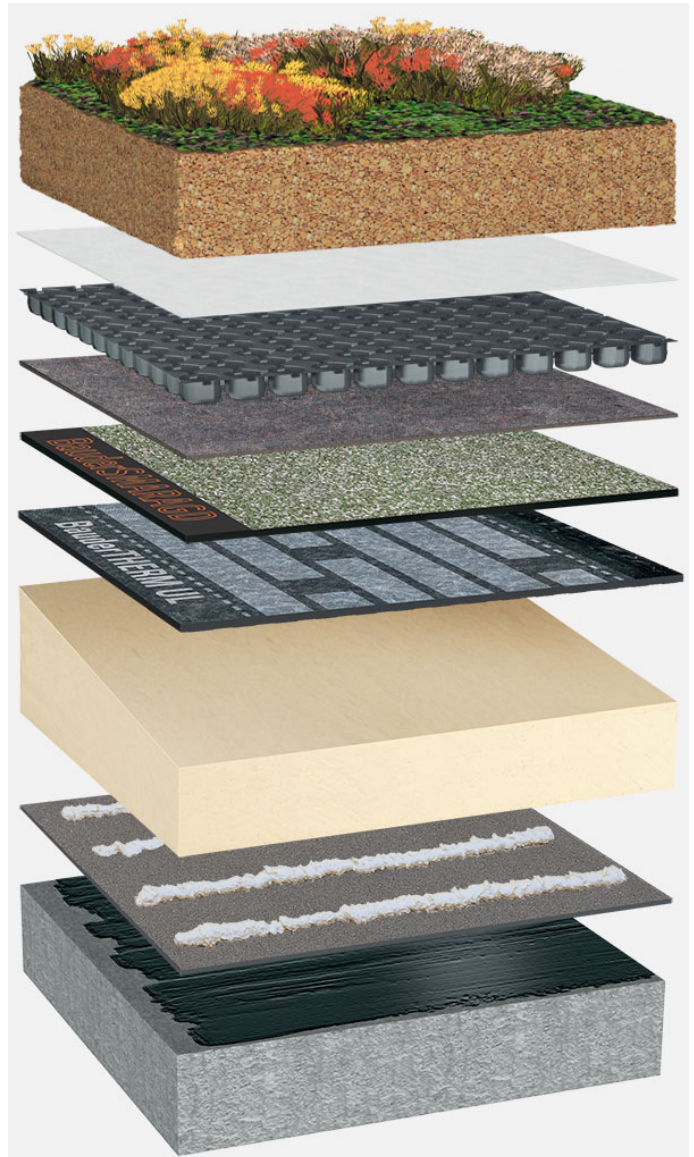

Systemaufbau: BP\_PIR-TG\_S\_01\_G125

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

## Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator ([www.flachdach-navigator.de](http://www.flachdach-navigator.de))

---