

Extensive Dachbegrünung, Bitumenabdichtung, BauderPIR Gefälle-Wärmedämmung, Untergrund Beton

Dachbegrünung:

Bauder Extensiv (75 kg/m²)

Oberlage (geschweißt):

BauderSMARAGD

Erste Lage (geschweißt):

BauderTHERM UL 50

Linienentwässerung (optional, nicht abgebildet):

BauderPIR T LES

Dämmstoff (geklebt):

BauderPIR T (Gefälle)

Dämmstoffkleber:


Bauder Schaumkleber

Dampfsperre (geschweißt):

BauderFLEX DNA

Voranstrich:

Burkolit V

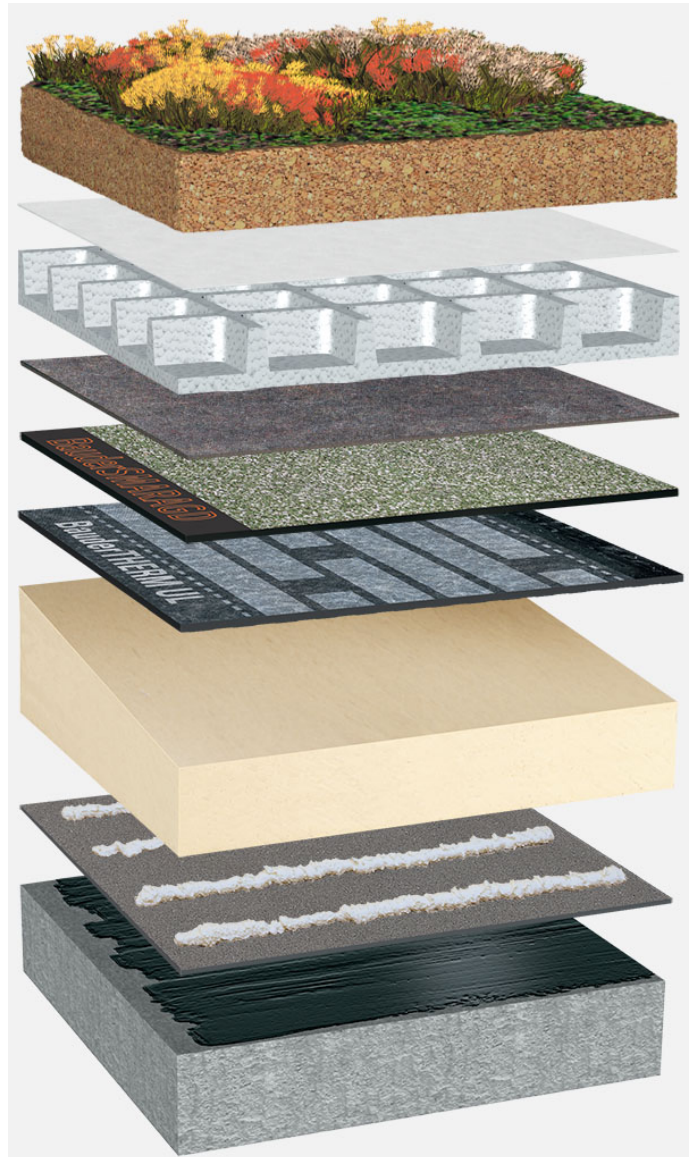

Systemaufbau: BP_PIR-TG_S_01_G75

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.de)
