

Photovoltaik-System, Bitumenabdichtung, ohne Wärmedämmung, Untergrund Beton mit mind. 2% Gefälle

Photovoltaik:

BauderSOLAR UK FD

Oberlage (geschweißt):

BauderKARAT

Erste Lage (in Heißbitumen verlegt):


BauderKOMPAKT ULK

Heißbitumen:

BauderFLEX Klebmasse

Voranstrich:

Burkolit V

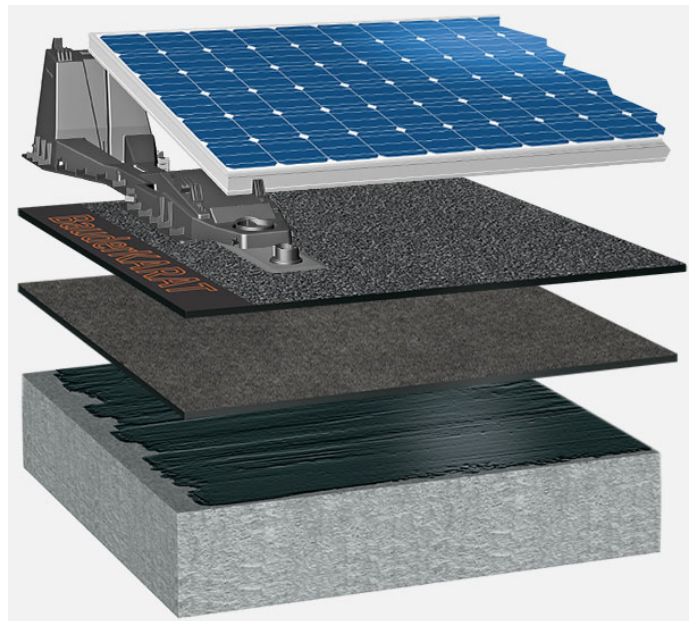

Systemaufbau: BG_K_03_PVFD

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.de)