

## Extensive Dachbegrünung, Bitumenabdichtung mit Wurzelschutz, Untergrund Beton mit mind. 2% Gefälle

---

Dachbegrünung:

**Bauder Extensiv (75 kg/m<sup>2</sup>)**

---

Oberlage (geschweißt):

**BauderSMARAGD**

---

Zweite Lage (geschweißt):

**BauderFLEX G4E**

---

Erste Lage (geschweißt):


**BauderFLEX G4E**

---

Voranstrich:

**Burkolit V**

---

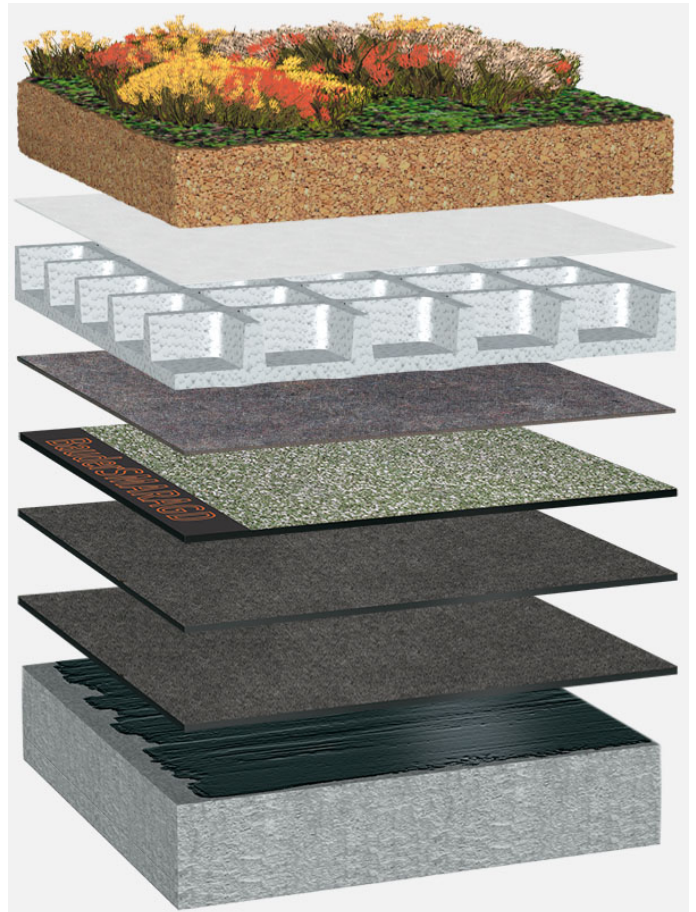

Systemaufbau: BG\_S\_02\_G75

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

---

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator ([www.flachdach-navigator.de](http://www.flachdach-navigator.de))