

Extensive Dachbegrünung, Bitumenabdichtung mit Wurzelschutz, ohne Wärmedämmung, Untergrund Beton mit mind. 2% Gefälle

Dachbegrünung:

Bauder Extensiv (75 kg/m²)

Oberlage (geschweißt):

BauderSMARAGD

Erste Lage (in Heißbitumen verlegt):


BauderKOMPAKT ULK

Heißbitumen:

BauderFLEX Heißbitumen

Voranstrich:

Burkolit V

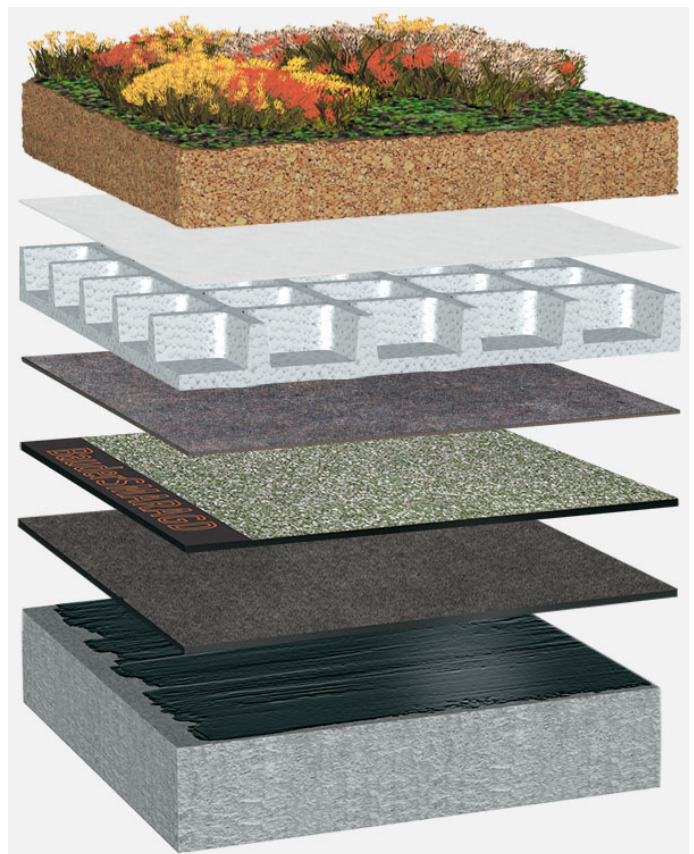

Systemaufbau: BG_S_03_G75

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.de)